

## Hoja de datos

# HP LaserJet Enterprise serie M604



### Calidad asombrosa, resultados rápidos

Mantenga su empresa en movimiento y produzca excelente calidad de impresión. Afronte trabajos grandes y equipe a su personal para lograr el éxito, donde sea que lo lleve su negocio.<sup>1</sup> Gestione fácilmente y amplíe esta impresora rápida y versátil, y ayude a reducir el impacto medioambiental.



Less energy



Auto On/Off Technology



2 sided printing



Print instant on technology



Tray input

Solo M604dn dispone de impresión a doble cara.

### Lleve la productividad al próximo nivel.

- Supervise los trabajos y los ajustes rápidamente con la pantalla de 4 líneas y utilice el teclado de 10 botones para la impresión con PIN.
- Satisfaga las demandas de gran volumen con la impresión automática a doble cara y las bandejas de papel versátiles (hasta 3600 hojas).<sup>2</sup>
- Mejore la eficiencia. Añada accesorios de manejo de papel para ordenar previamente trabajos, imprimir en distintos soportes y mucho más.<sup>3</sup>
- Imprima fácilmente desde prácticamente cualquier lugar en la oficina con conectividad Ethernet y opcional inalámbrica.<sup>4</sup>

### Cubra las necesidades de su empresa en la oficina y mucho más.

- Obtenga la función Wireless Direct Printing opcional. Envíe impresiones desde dispositivos móviles, sin tener acceso a la red.<sup>5</sup>
- Añada la opción de impresión con un toque de su dispositivo móvil habilitado para NFC a esta impresora, sin necesidad de una red.<sup>6</sup>
- Imprima fácilmente desde diferentes smartphones y tablets; generalmente no se necesita configuración ni aplicaciones.<sup>1</sup>

### Disfrute de funciones avanzadas y una gestión sencilla.

- Amplíe con facilidad esta impresora, a medida que las soluciones avanzan y su equipo necesita crecer, con funciones complementarias que pueden actualizarse.
- Proteja los datos confidenciales (en reposo o en tránsito) con una gran variedad de soluciones de seguridad incorporadas y opcionales.<sup>7</sup>
- Controle con facilidad su entorno de impresión desde una ubicación central con HP Web Jetadmin.<sup>8</sup>
- Resuelva de forma rápida problemas con los servicios de ayuda basado en la nube que son relevantes y están actualizados.<sup>9</sup>


### Aumente la eficiencia y el ahorro con un bajo consumo de energía.

- Ahorre energía. La tecnología HP Auto-On/Auto-Off enciende su impresora cuando la necesita y la apaga cuando no.<sup>10</sup>
- Conserve recursos. Esta impresora eficiente consume menos energía que cualquier otro dispositivo de su tipo.<sup>11</sup>
- Ayude a reducir el impacto sobre el medio ambiente. Cuente con un reciclaje de cartuchos sencillo y gratuito a través de HP Planet Partners.<sup>12</sup>

## Descripción del producto

### Imagen de la impresora HP LaserJet Enterprise M604dn:

1. Panel de control LCD de 4 líneas con teclado numérico
2. Bandeja de salida de 500 hojas
3. Cubierta superior (acceso al cartucho de tóner)
4. Bandeja de entrada 1 de 100 hojas
5. Band. 2 de entrada, 500 hojas
6. Bolsillo de integración de hardware (HIP)
7. Puerto USB de fácil acceso
8. Cómodo botón frontal de encendido/apagado
9. Cubierta de accesorios de salida
10. Memoria estándar de 512 MB (ampliable hasta 1,5 GB) y un procesador de 1,2 GHz
11. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional
12. Puerto de red de área local (LAN) Ethernet (RJ 45)
13. Puerto impresión USB 2.0 de alta velocidad
14. Puerto USB 2.0 de alta velocidad para conectar dispositivos USB externos
15. Conexión de alimentación
16. Impresión automática a dos caras integrada

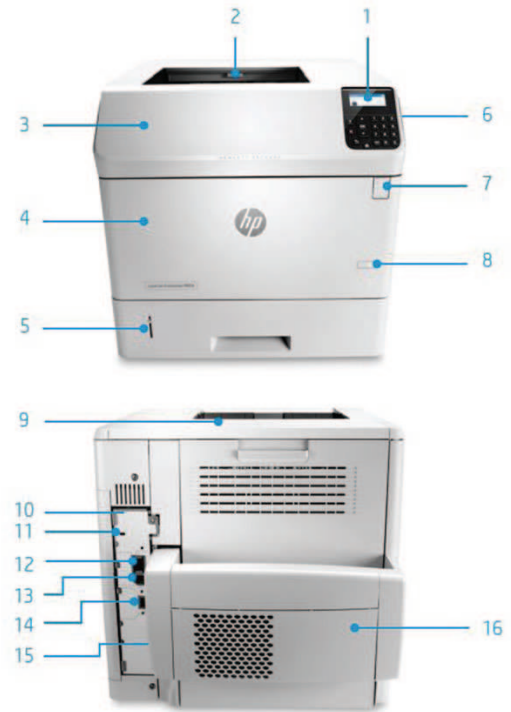

## Resumen de la serie



Modelo	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Nº de producto	E6B67A	E6B68A
Velocidad de impresión en páginas por minuto (ppm), A4	50	50
Bandeja multiuso de 100 hojas y bandeja 2 de 500 hojas	Sí	Sí
Hasta cuatro bandejas de entrada de 1 x 500 hojas y bandeja de entrada alta capacidad de 1500 hojas	Opcional (hasta un máximo de 6 bandejas totales)	Opcional (hasta un máximo de 6 bandejas totales)
Touch-to-print e impresión móvil inalámbrica directa	Opcional	Opcional
Disco duro seguro HP de gran rendimiento	Opcional	Opcional
Dispositivo de impresión a doble cara automático	Opcional	Sí
Certificado ENERGY STAR® y Blue Angel	No disponible	Sí

## Accesorios, suministros y soporte

<b>Consumibles</b>	<b>CF281A</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 81A negro 10.500 páginas <b>F2G77A</b> Kit de mantenimiento para HP LaserJet de 220 V
<b>Accesorios</b>	<b>B5L29A</b> Disco duro seguro HP de gran rendimiento <b>F2G68A</b> Alimentador de bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet <b>F2G69A</b> Impresora a doble cara HP LaserJet para accesorio de impresión a doble cara <b>F2G70A</b> Soporte de la impresora para HP LaserJet <b>F2G72A</b> Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet <b>F2G73A</b> Bandeja de entrada de 1.500 hojas HP LaserJet <b>F2G74A</b> Alimentador de sobres para 75 hojas HP LaserJet <b>F2G75A</b> Accesorio de bandeja de soporte personalizado HP LaserJet <b>F2G81A</b> Buzón de 5 bandejas para 500 hojas HP LaserJet <b>F5S62A</b> Accesorio de módulo de plataforma de confianza HP <b>G6W84A</b> DIM DDR3 HP de 1 GB y 90 patillas
<b>Conectividad</b>	<b>B5L28A</b> Puertos USB internos HP
<b>Servicio y soporte</b>	<b>U8CM9E</b> Soporte de hardware HP para impresora LaserJet M604, al siguiente día laborable, retención de soportes defectuosos, 3 años <b>U8CN0E</b> Soporte de hardware HP para impresora LaserJet M604, 4 horas 9 x 5, retención de soportes defectuosos, 3 años <b>U8CN4E</b> Soporte de hardware HP para impresora LaserJet M604, al siguiente día laborable, retención de soportes defectuosos, 4 años <b>U8CN5E</b> Soporte de hardware HP para impresora LaserJet M604, al siguiente día laborable, retención de soportes defectuosos, 5 años <b>U8CQ1PE</b> Soporte de hardware HP para impresora LaserJet M604, 4 horas 9x5, retención de soportes defectuosos, 1 año de posgarantía <b>U8CQ4PE</b> Soporte de hardware HP para impresora LaserJet M604, al siguiente día laborable, retención de soportes defectuosos, 1 año de posgarantía <b>U8CQ5PE</b> Soporte de hardware HP para impresora LaserJet M604, al siguiente día laborable, retención de soportes defectuosos, 2 años de posgarantía

## Especificaciones técnicas

Modelo	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
<b>Nº de producto</b>	E6B67A	E6B68A
<b>Velocidad de impresión<sup>5</sup></b>	Hasta 50 ppm negro (A4); Hasta 33 ipm dúplex (A4)	
<b>Tiempo de salida de primera página impresa<sup>6</sup></b>	En sólo 7.5 segundos negro (A4, listo)	
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 1200 x 1200 ppp Negro; HP ImageREt 3600 (mejor)	
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser	
<b>Área de impresión</b>	Márgenes de impresión: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Izquierda: 5 mm; Derecha: 5 mm	
<b>Lenguajes de impresión</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v1.7)	
<b>Capacidad de impresión móvil</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™	
<b>Ciclo mensual de trabajo<sup>7, 8</sup></b>	Hasta 175.000 páginas (A4), Volumen de páginas mensuales recomendado: 5000 a 13.000	
<b>Fuentes y estilos</b>	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista/8 internas (Calibri, Cambria); Hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
<b>Admite SureSupply<sup>9</sup></b>	Sí	
<b>Velocidad del procesador</b>	1,2 GHz	
<b>Pantalla</b>	pantalla LCD color de 4 líneas, 3 luces LED (listo, datos, atención), botones (Información, Detener/Cancelar, Volver, Inicio, Carpeta, Borrar), teclado numérico de 10 teclas	
<b>Inalámbrico</b>	Opcional, se activa con la compra de un accesorio de hardware pendiente	
<b>Conectividad</b>	Estándar: Puertos USB 2.0 de alta velocidad (host y dispositivo); Puerto de red 10/100/1000T Ethernet Gigabit integrado; Bolsillo de integración de hardware (HIP)	
<b>Preparado para red</b>	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	
<b>Memoria</b>	Estándar: 512 MB; Máximo: 1,5 GB	
<b>Disco duro</b>	Almacenamiento de 4 GB no volátil, cifrado de firmware (AES de 128 o AES de 256) de los datos del cliente/trabajo; Borrado seguro criptográfico - datos de trabajo, borrado seguro - disco; Disco duro seguro de alto rendimiento de 500 GB HP, opcional	
<b>Tipos de soportes</b>	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso, ligero), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para bordes de estantes, definido por el usuario	
<b>Tamaño de papel</b>	Métrico personalizado: Bandeja multipropósito 1: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada opcional de 500 hojas: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm; Casete de soporte personalizado opcional: De 102 x 148 mm a 170 x 282 mm Métrico admitido: Bandeja multipropósito 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada opcional de 500 hojas: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Bandeja de entrada de alta capacidad de 1500 hojas opcional: A4	
<b>Manejo de papel<sup>10</sup></b>	Entrada estándar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas Salida estándar: Bandeja de salida para 500 hojas, bandeja de salida posterior para 100 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada de 500 hojas opcional, casete para soporte personalizado opcional (para la posición de la bandeja 2 únicamente), bandeja de entrada de gran capacidad de 1500 hojas (se pueden agregar hasta 4 bandejas adicionales para una capacidad de entrada 3600 hojas), dispositivo de impresión a doble cara automático opcional para la impresión a doble cara, alimentador de sobres de 75 hojas opcional	

Modelo	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
<b>Nº de producto</b>	E6B67A	E6B68A
<b>Capacidad de entrada</b>	Bandeja 1: Hojas: 100; Transparencias: 50; Sobres: 10 Bandeja 2: Hojas: 500 Bandeja 3: Hojas: 500 (bandeja 3 opcional); Hojas: 1500 (bandeja de entrada de gran capacidad opcional) Máximo: Hasta 3600	
<b>Capacidad de salida</b>	Estándar: Hasta 600 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en puerta posterior hacia arriba), Hasta 10 sobres, Hasta 600 hojas transparencias Máximo: Hasta 1100 hojas (puerta posterior hacia arriba: hasta 100 hojas/Bandeja de salida superior: hasta 500 hojas/caja de correo opcional 5 bandejas, apiladora opcional, grapadora-apiladora opcional: hasta 500 hojas)	
<b>Peso del papel</b>	Bandeja multipropósito 1: de 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja de entrada de 500 hojas opcional, bandeja opcional de soporte personalizado, bandeja de entrada opcional de gran capacidad para 1500 hojas: de 60 a 120 g/m²; Alimentador de sobres opcional: de 75 a 105 g/m²; Accesorio de impresión a doble cara opcional: de 60 a 120 g/m²	
<b>Conectividad estándar</b>	Puertos USB 2.0 de alta velocidad (host y dispositivo); Puerto de red 10/100/1000T Ethernet Gigabit integrado; Bolsillo de integración de hardware (HIP)	
<b>Cartuchos de sustitución<sup>3</sup></b>	Cartucho de tóner original HP LaserJet 81A negro (~10.500 páginas) CF281A	
<b>Protocolos de red admitidos</b>	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
<b>Sistemas operativos compatibles<sup>11</sup></b>	El SO Windows es compatible con controlador integrado: Windows 10 todas las ediciones (32/64 bits) (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones (32/64 bits) (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones (32/64 bits), Windows Vista todas las ediciones (Home Basic, Premium, Professional, etc.); SO Windows compatible con el controlador de impresión universal (de HP.com): Windows 10 todas las ediciones (32/64 bits) (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones (32/64 bits) (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones (32/64 bits), Windows Vista todas las ediciones (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Sistema operativo Mac (controladores de impresión HP de HP.com y Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO de dispositivos móviles (controladores incorporados en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistema operativo Linux (HPLIP incorporado en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otro sistema operativo: UNIX	
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Windows: Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); SO Windows compatible con el controlador de impresión universal (de HP.com): Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); SO de dispositivos móviles (controladores incorporados en el SO): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistema operativo Linux (HPLIP incorporado en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otro sistema operativo: UNIX; Unidad de CD-ROM, DVD o conexión a Internet; USB exclusivo, conexión de red o conexión inalámbrica; 200 MB de espacio libre en el disco duro; Hardware compatible con el sistema operativo,( para requisitos de hardware para SO, consulte <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB de espacio libre en el disco duro; Hardware compatible con el sistema operativo,( para requisitos de hardware para SO, consulte <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
<b>Software incluido</b>	Sistema operativo Windows: Instalador/desinstalador de software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Ayuda de registro de producto, Ayuda de HP Web Services (HP Connected), manuales de usuario en línea; Sistema operativo Mac: Pantalla de bienvenida (direcciona a los usuarios a HP.com o OS App Source para que obtengan el software LaserJet)	
<b>Gestión de seguridad</b>	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN de 1000 usuarios, soluciones opcionales de HP y de terceros de autenticación avanzada (p. ej., lectores de tarjetas magnéticas); Red: IPsec/firewall con certificado, clave compartida previamente y autenticación Kerberos, compatible con complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, PDF cifrado y correo electrónico (usa bibliotecas FIPS 140 de criptografía validada de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS (HT TSPS), credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura de bloqueo de seguridad, inactivación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: compatible con HP Imaging and Printing Security Center	
<b>Gestión de impresoras</b>	Kit de recursos de administrador de impresoras (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)	
<b>Panel de control</b>	pantalla LCD color de 4 líneas, 3 luces LED (listo, datos, atención), botones (Información, Detener/Cancelar, Volver, Inicio, Carpeta, Borrar), teclado numérico de 10 teclas	
<b>Dimensiones de la impresora (P x A x L)</b>	Minimos: 425 x 451 x 399 mm Máximo: 425 x 840 x 574 mm	Minimos: 425 x 537 x 399 mm Máximo: 425 x 840 x 574 mm
<b>Dimensiones del embalaje (An x F x Al)</b>	589 x 499 x 547 mm	
<b>Peso de la impresora<sup>1</sup></b>	22,6 kg	25,9 kg
<b>Peso del embalaje</b>	25,5 kg	29,3 kg
<b>Entorno de funcionamiento operativo</b>	Temperatura: 15 a 32 °C, Humedad: De 10 a 80% RH	
<b>Almacenamiento de datos</b>	Temperatura: de -30 a 60°C, Humedad: de 10 a 90% de HR	
<b>Nivel de ruido<sup>4</sup></b>	Emisiones de potencia acústica: 7,1 B(A); Emisiones de presión acústica: 56 dB(A)	
<b>Alimentación<sup>2</sup></b>	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 720 vatios (modo impresión), 3,9 vatios (modo reposo) Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada	
<b>Certificaciones</b>	CISPR 22:2008 EN 55022:2010 Clase A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, GB9254-2008, EMC, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras aprobaciones EMC según requiera cada país	
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora HP LaserJet Enterprise M604n; Cartucho de tóner HP LaserJet negro preinstalado; Guía de instalación, octavilla de asistencia técnica; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora HP LaserJet Enterprise M604dn; Cartucho de tóner HP LaserJet negro preinstalado; Dispositivo de impresión a doble cara HP preinstalado; Guía de instalación, octavilla de asistencia técnica; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación
<b>Garantía</b>	Garantía de un año en las instalaciones	

## Notas al pie

<sup>1</sup>La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión directa inalámbrica. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesaria una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Consulte <http://www.hp.es/impresion-movil> para más detalles. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional.; <sup>2</sup>La capacidad de entrada de 3600 hojas requiere la compra de accesorios adicionales.; <sup>3</sup>Los accesorios opcionales de manejo de papel deben comprarse por separado.; <sup>4</sup>La conectividad inalámbrica a Internet requiere compra adicional para la M604n. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con enrutadores de 2,4 GHz.; <sup>5</sup>La impresión directa inalámbrica requiere la compra de un módulo opcional. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora o impresora multifunción (MPF) con capacidad directa inalámbrica antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesaria una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora o impresora multifunción. Más información en <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>6</sup>La capacidad de toque para imprimir requiere la compra de accesorios opcional. El dispositivo móvil debe admitir la impresión habilitada para NFC. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>7</sup>Algunas soluciones requieren descarga o compras adicionales. Más información en <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. La unidad de disco duro cifrada requiere una compra adicional.; <sup>8</sup>Se ofrece un plugin de dispositivo universal con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 o versión superior. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>9</sup>La ayuda en línea debe estar habilitada en la impresora. El dispositivo móvil debe tener conexión a Internet para acceder a los servicios en línea.; <sup>10</sup>Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off están sujetas a la impresora y a la configuración.; <sup>11</sup>Basado en pruebas de HP utilizando el método de consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR® o según lo informado en [energystar.gov](http://energystar.gov) en comparación con impresoras láser blanco y negro de una sola función de la competencia, con velocidades de impresión entre 51 y 70 páginas por minuto (ppm) a noviembre de 2014. Los resultados reales pueden variar.; <sup>12</sup>La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa de devolución y reciclaje de cartuchos originales HP está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica a través del programa HP Planet Partners. Para más información, visite <http://www.hp.es/reciclaje>.

## Especificaciones técnicas renunciadas

<sup>1</sup>Con cartuchos.; <sup>2</sup>Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.; <sup>3</sup>Valor de capacidad declarada según la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Las capacidades reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para más detalles, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>4</sup>Los valores acústicos están sujetos a modificación. Visite <http://www.hp.com/support> para obtener información actual. Configuración probada: M604dn, impresión a una sola cara, papel A4 a un promedio de 50 ppm.; <sup>5</sup>Medido según normas ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; <sup>6</sup>Medido según normas ISO/IEC 17629. Para más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; <sup>7</sup>El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.; <sup>8</sup>HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas/mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.; <sup>9</sup>HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y le ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP o de un distribuidor asociado. Solo disponible con consumibles HP originales. Requiere acceso a Internet. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/SureSupply>.; <sup>10</sup>Accesorios de manejo de papel se ofrecen por separado y con un coste adicional. Para asegurar la estabilidad del producto, es requisito comprar el soporte para la impresora HP LaserJet serie P4010/P4510/600 (F2G70A) cuando se utilizan las impresoras M604/M605/M606 con más de tres alimentadores bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet (CE998A), o con una bandeja de entrada de 1500 hojas HP LaserJet (CE398A) y más de un alimentador de bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet (CE998A).; <sup>11</sup>No todos los sistemas operativos compatibles funcionan con el software incorporado. Software de la solución completa disponible solo para Windows 7 y versiones posteriores. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen controladores de impresión y escaneo. El sistema operativo Windows RT para tablets (de 32 bits y 64 bits) utilizan un controlador de impresión simplificado de HP integrado en el sistema operativo RT. Los modelscripts de UNIX están disponibles en <http://www.hp.com> (los modelscripts son controladores de impresora para los sistemas operativos UNIX). Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado en el sistema operativo.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicas o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA5-6747ESE, Marzo 2015

